




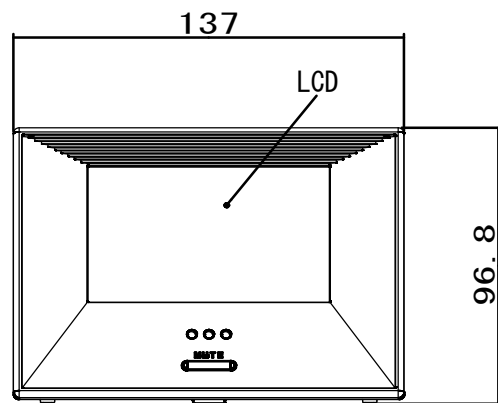

正面

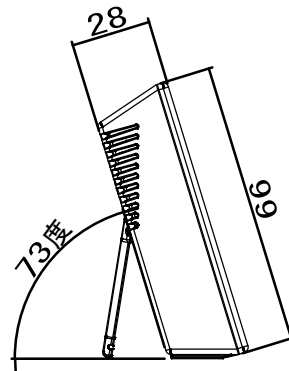


側面

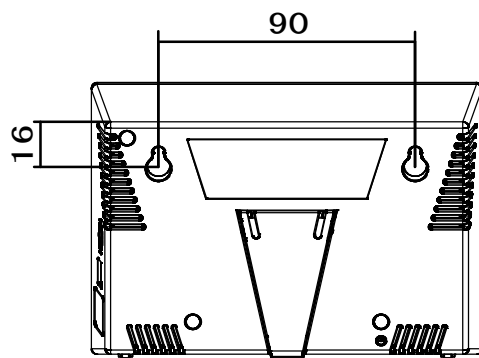

背面

Mini USB 差込口
(電源兼データ通信)



側面

■ 二酸化炭素濃度計測・表示	
計測方式	NDIRデュアルビーム方式(単光源2波長)
計測範囲	0~5,000 ppm
解像度	0~1,000 ppmでは1 ppm、1,001~2,000 ppmでは5 ppm、 2,001~5,000 ppmでは10 ppm
計測精度	±5 %または±80 ppm (0~2,000 ppm)
気温依存性	25℃において、1℃につき±0.2 % あるいは1℃につき±2 ppm のいずれか大きい方
ウォームアップ時間	22℃において2分以下
LED表示の範囲	緑 : <800ppm・黄 : 800~1000ppm・赤 : >1000ppm
アラーム	1000ppm≤鳴動、1000ppm>鳴動停止。消音機能あり
■ 温度計測・表示	
温度範囲	0~50℃
表示の解像度	0.1℃
■ 相対湿度計測・表示	
測定範囲	20~90 %
表示の解像度	1 %
■ 電源	
ケーブル使用	Mini USBケーブル：付属品のAC/DCアダプター PC等からの5 VDC通電
DC出力電圧/電流	5 VDC、0.5 A
AC入力の電圧	AC100~240 V、0.15 A、50/60 Hz