



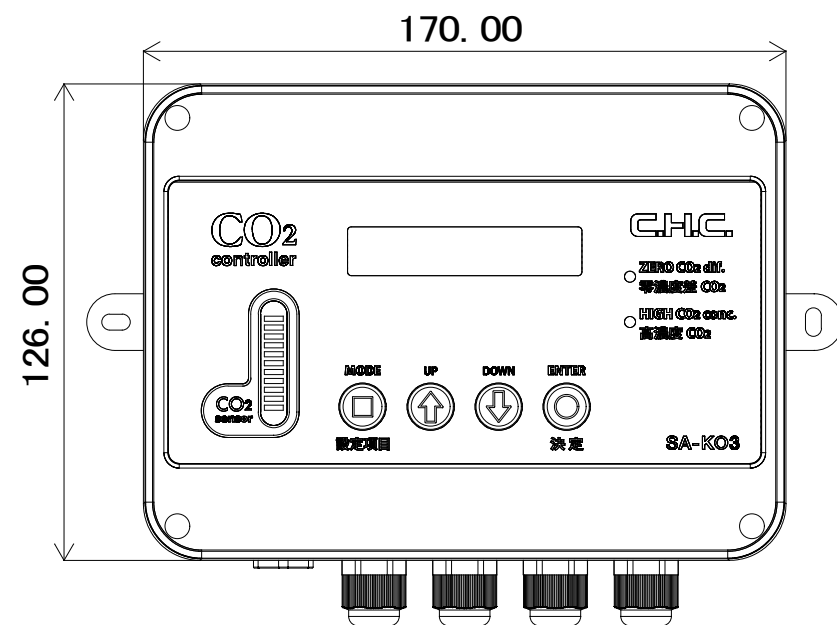


正面

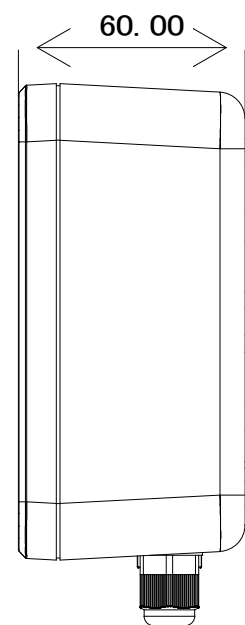

側面

■仕様および表示機能	
測定方式	NDIR（非分散型赤外線）デュアルセル
測定範囲	0～3,000 ppm
C02濃度表示	0～1,000 ppmでは1 ppm 1,001 ppm～2,000 ppmでは5 ppm 2,001 ppm～3,000 ppmでは10 ppm
精度	0～2,000 ppmでは±75 ppm or ±5 %の大きな数値 2,000 ppm以上では±7 %
LED表示	ゼロ濃度差C02施用・高濃度C02施用
液晶ディスプレイ表示	C02濃度（室内・外気）、C02バルブ（燃焼式C02発生器）
設定	切替インターバル：1～30分 比例帯：20～200 ppm 安全値：0～200 ppm 天窓閉時：300～2,000 ppm
入力	天窓の開閉・作動
出力	警報用アラーム・ランプ等
計測出力	C02濃度・制御量（4～20 mA）
外形	W 170 × H 126 × D 60 mm 約800 g
電源	AC100～220 V 0.3 W（本体のみ）
推奨ポンプ流量	0.1～0.5 L/min

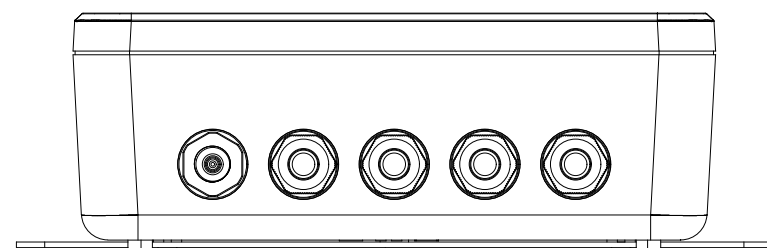

ホール番号 ① ② ③ ④ ⑤

底面

■ホール番号	■底面表記（大）	■底面表記（小）	■配線色
①	Air Input		
②	Act	Active	白／黒
		4～20 mA（C02）	緑
		制御量（PMW）	青
	RS232C	Com ground	茶
		Tx	赤
		Rx	黄
③	Day	ground	橙
		Day Sensor Vcc	赤
		Day analog signal	緑
	Window	Day Sensor ground	黄
		Window	白／黒
		Inside	赤／橙
④	Pump	Outside	緑／青
		Gas	黄／茶
	Gas	Gas	白／黒
		PilotLamp	白／黒
⑤	Power		コンセントプラグ