




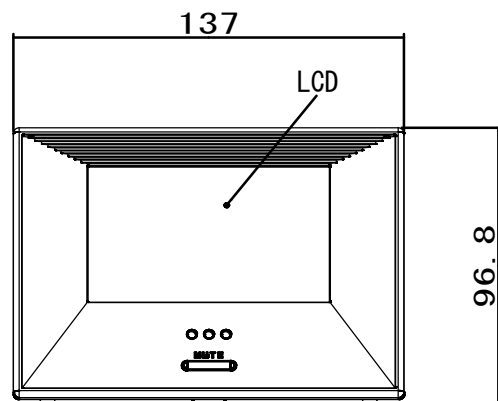


正面

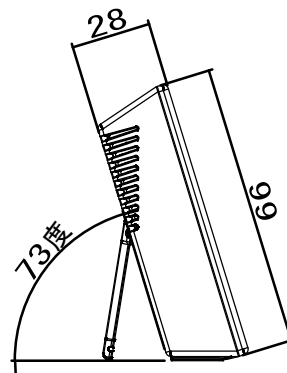

側面

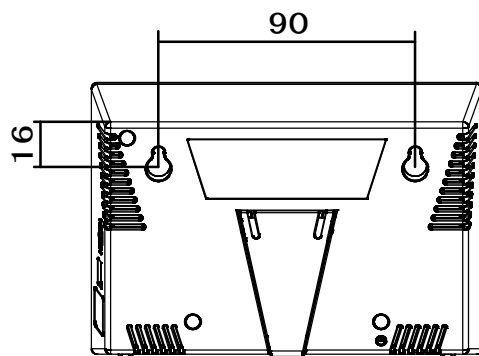

背面

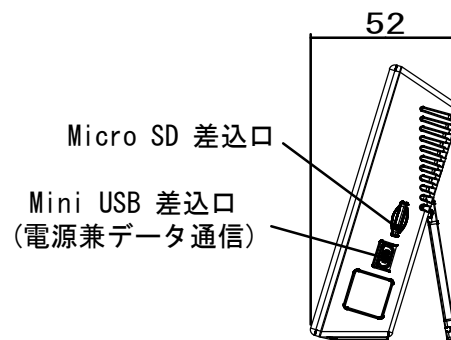

側面

Micro SD 差込口
Mini USB 差込口
(電源兼データ通信)

■ 二酸化炭素濃度計測・表示	
測定方式	NDIRデュアルビーム方式(単光源2波長)
計測範囲	0~5,000 ppm
解像度	0~1,000 ppmでは1 ppm、1,001~2,000 ppmでは5 ppm、 2,001~5,000 ppmでは10 ppm
計測精度	±5 %または±80 ppm (0~2,000 ppm)
気温依存性	25 °Cにおいて、1 °Cにつき±0.2 % あるいは1 °Cにつき±2 ppm のいずれか大きい方
ウォームアップ時間	22 °Cにおいて2分以下
LED 表示の範囲	緑 : <800ppm・黄 : 800~1000ppm・赤 : >1000ppm
アラーム	1000ppm≤鳴動、1000ppm>鳴動停止。消音機能あり
■ 温度計測・表示	
温度範囲	0~50 °C
表示の解像度	0.1 °C
■ 相対湿度計測・表示	
測定範囲	20~90 %
表示の解像度	1 %
■ 電源	
ケーブル使用	Mini USBケーブル：付属品のAC/DCアダプター PC等からの5 VDC通電
DC出力電圧/電流	5 VDC、0.5 A
AC入力電圧	AC100~240 V、0.15 A、50/60 Hz
■ データロガー（計測値記録）	
計測周期	5秒
データ記憶（RTC内蔵）	Micro SD カード（同梱） ※クラス④推奨
容量	1 GBの場合2年以上（推定）
通電前時計動作時間	約30分（使用前30分以内に時計の設定が必要。要PC接続）